
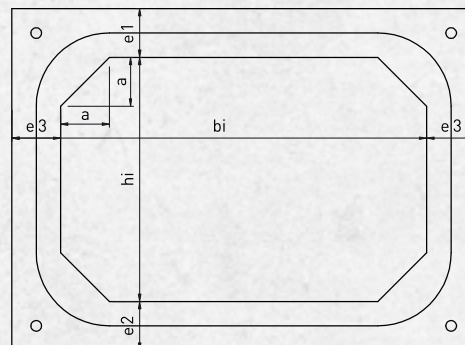


CADRES PRÉFABRIQUÉS

CONTRÔLE ET RÉGULATION DES FLUX D'EAU

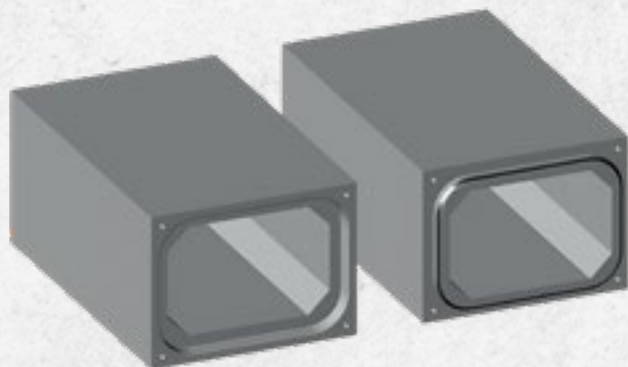

	LARGEUR INTERIEUR MM	HAUTEUR INTERIEUR MM	PAROI MM	CHANFREIN MM	LONGUEUR UTILE MM	DISPOSITIFS DE LEVAGE	POIDS KG
Cadre 800x400	800	400	160	100	3000	4 * deha 5T	3.720
Cadre 1200x600	1200	600	160	100	3000	4 * deha 5T	5.130
Cadre 1200x800	1200	800	160	100	3000	4 * deha 5T	5.610
Cadre 1250x1000	1250	1000	160	100	3000	4 * deha 5T	6.060
Cadre 1500x600	1500	600	160	100	3000	4 * deha 5T	5.850
Cadre 1500x800	1500	800	160	100	3000	4 * deha 5T	6.300
Cadre 1500x1000	1500	1000	160	100	3000	4 * deha 5T	6.780
Cadre 1500x1250	1500	1250	160	100	3000	4 * deha 5T	7.380
Cadre 2000x1000	2000	1000	200	200	3000	4 * deha 10T	10.590
Cadre 2000x1250	2000	1250	200	200	3000	4 * deha 10T	11.310
Cadre 2000x1500	2000	1500	200	200	3000	4 * deha 10T	12.060
Cadre 2500x1000	2500	1000	200	200	3000	4 * deha 10T	12.060
Cadre 2500x1500	2500	1500	200	200	3000	4 * deha 10T	13.530
Cadre 2500x2000	2500	2000	200	200	3000	4 * deha 10T	15.000
Cadre 3000x1000	3000	1000	200	200	3000	4 * deha 10T	13.530
Cadre 3000x1500	3000	1500	200	200	3000	4 * deha 20T	15.000
Cadre 3000x2000	3000	2000	200	200	3000	4 * deha 20T	16.470
Cadre 3000x2500	3000	2500	200	200	3000	4 * deha 20T	22.650
Cadre 3500x1500	3500	1500	250	300	3000	4 * deha 20T	20.820
Cadre 4000x1000	4000	1000	250	300	3000	4 * deha 20T	20.820
Cadre 4000x1500	4000	1500	250	300	3000	4 * deha 20T	22.650
Cadre 4000x2000	4000	2000	250	300	3000	4 * deha 20T	24.480

OPTIONS

- Des éléments d'ajustement à la longueur désirée
- Des éléments angulaires avec déviation sur mesure
- Des éléments combinés avec tête d'aqueduc ou avec un élément de sortie au fossé
- Avec cunette
- Consoles

- Raccordement de tuyau à la paroi
- Trou de passage Ø700
- Trou de raccordement d'élément de fût
- Fermeture d'un raccordement
- Application verticale



MURSTYLE