

MASSIF DE CANDÉLABRE


FIXATION DE MÂTS D'ÉCLAIRAGE ET DE FEUX DE
SIGNALISATION ROUTIÈRE



Capuchon de
protection des
tiges

Tiges filetées et visserie
électrozinguées

Câble de
manutention
homologué

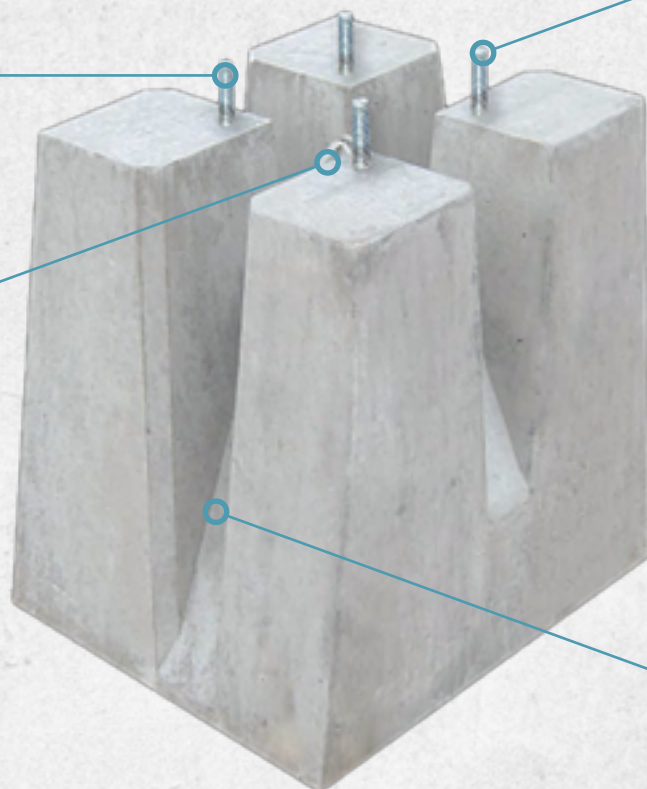

POINTS FORTS DE NOTRE PRODUIT

- ✓ Produit en démoulage différé
- ✓ Pas de fuites de laitance
- ✓ Scellement garanti des tiges
- ✓ Respect absolu des entre-axes
- ✓ Aspect béton parfaitement lisse

4 entrées de gaines
d'alimentation avec arêtes
chanfreinées


MISE EN ŒUVRE

1. Terrassement pour assise hors gel
2. Remblai et fond de fouille bien compacté afin d'obtenir une portance de 2 bars
3. Pose des massifs à l'aide du câble de manutention
4. Insérer les gaines d'alimentation dans les entrées prévues à cet effet, remblayer
5. Pose du mât de candélabre sur les tiges filetées, puis serrer la visserie électrozinguée

Livraison sur palette


MASSIF DE CANDÉLABRE

FIXATION DE MÂTS D'ÉCLAIRAGE ET DE FEUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE



MASSIFS CANDÉLABRES

HAUTEUR DE MÂT	NOM	HAUTEUR H MM	LARGEUR L MM	ENTRE-AXE E MM	DIAMÈTRE TIGES MM	POIDS KG/U	QUANTITÉ PAR PALETTE
≤ 4 m	M3	400	400 x 400	200 x 200	14	99	12
3 à 6 m	M6	500	500 x 500	200 x 200	18	191	8
	M6D	500	500 x 500	200 x 200	14	191	8
6 à 8 m	M8	650	650 x 650	300 x 300	24	433	2
	M8B	650	650 x 650	200 x 200	18	433	2
	M8D	650	650 x 650	300 x 300	18	433	2
8 à 10 m	M10	800	700 x 700	300 x 300	24	589	2
	M10D	800	700 x 700	300 x 300	18	589	2
10 à 12 m	M12	800	800 x 800	300 x 300	24	818	1
	M12D	800	800 x 800	300 x 300	18	818	1
12 à 13 m	M13	1 000	840 x 840	300 x 300	24	1121	1
13 à 14 m	M14	1 000	1 000 x 1 000	400 x 400	24	1 636	1
	M14B	1 000	1 000 x 1 000	300 x 300	24	1 636	1
	M14A	1 400	920 x 920	300 x 300	24	1 847	1
14 à 18 m	M18	1 250	1 050 x 1 050	400 x 400	30	2 188	1



MASSIFS CANDÉLABRES À BORD DROIT

HAUTEUR DE MÂT	NOM	HAUTEUR H MM	LARGEUR BASE L MM	LARGEUR BASE I MM	ENTRE-AXE E MM	DIAMÈTRE TIGES MM	POIDS KG/U	QUANTITÉ PAR PALETTE
3 à 6 m	M6S	500	420	500	200 x 200	18	167	8
6 à 8 m	M8S	650	550	650	300 x 300	24	384	2
	M8BS	650	550	650	200 x 200	18	381	2
	M8DS	650	550	650	300 x 300	18	381	2
	M10S	800	575	700	300 x 300	24	511	2
8 à 10 m	M10DS	800	575	700	300 x 300	18	508	2
	M12S	800	650	800	300 x 300	24	687	1
	M12DS	800	650	800	300 x 300	18	710	1



MURSTYLE