

CANIVEAU

PROTECTION DES RÉSEAUX SECS




Dalle A : Circulation routière PL de type voirie ou parking 13,5 t/essieu (remblai: mini 10cm et maxi 3 m)

Dalle B : Espace vert ou zone piétonne (remblai : mini 30 cm et maxi 2m)

POINTS FORTS DE NOTRE PRODUIT

- ✓ Fabrication en démoulage différé dans des moules métalliques usinés
- ✓ Rectitude parfaite des emboîtements et des feuillures béton
- ✓ Dalles de couverture en béton disponibles

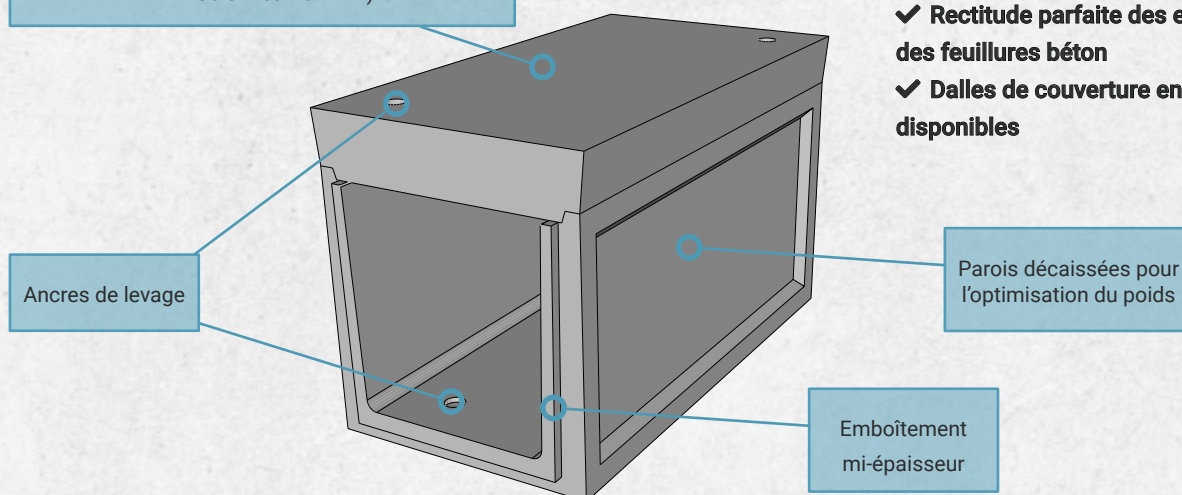

DÉSIGNATION	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	H MM	R MM	POIDS KG/U	COND. UNITÉ	MANUTENTION
Caniveau C200	226	200	386	310	306	80	206	25	30	215	9	2 x 1,3 t
Caniveau C300	326	300	486	410	406	80	296	25	30	296	4	2 x 1,3 t
Caniveau C400	426	400	586	510	506	80	386	25	30	405	4	2 x 1,3 t
Caniveau C500	526	500	686	630	606	100	476	25	30	506	2	4 x 1,3 t
Caniveau C600	626	600	786	730	706	100	566	30	30	630	2	4 x 1,3 t
Caniveau C800	826	700	1 026	850	926	120	756	0	40	1 040	1	4 x 1,3 t
Caniveau C1000	1 026	900	1 226	1 050	1 126	120	946	0	40	1 391	1	4 x 1,3 t
Caniveau C1250	1 276	1 000	1 516	1 165	/	165	1 186	0	40	1 860	1	4 x 1,3 t
Caniveau C1500	1 566	1 000	1 806	1 165	/	165	1 476	0	40	2 111	1	4 x 1,3 t

DÉSIGNATION	DALLE A					DALLE B				
	I MM	J MM	K MM	POIDS KG/U	COND. UNITÉ	I MM	J MM	K MM	POIDS KG/U	COND. UNITÉ
Dalle C200	100	70	402	120	10	60	30	393	75	14
Dalle C300	120	90	506	195	8	70	40	494	120	14
Dalle C400	140	110	610	285	6	80	50	598	150	12
Dalle C500	160	130	716	375	4	80	50	698	180	8
Dalle C600	180	150	816	495	4	90	60	800	240	8
Dalle C800	200	170	1 066	735	2	100	70	1 042	330	6
Dalle C1000	200	170	1 266	855	2	100	70	1 242	405	4
Dalle C1250	210	200	1 556	1 095	2	135	125	1 556	683	4
Dalle C1500	210	200	1 846	1 302	2	160	150	1 846	975	4

