



PRÉSENTATION DE LA GAMME

Notre gamme se divise principalement en deux catégories, partageant une géométrie et des caractéristiques communes. La gamme standard, conçue pour un trafic léger, et la gamme lourde, adaptée aux charges supérieures.

Nous pouvons également proposer une troisième gamme de murs destinée aux applications plus exigeantes. Ces murs sont conçus sur demande, après consultation de notre bureau d'études, garantissant ainsi une solution personnalisée pour chaque besoin spécifique.

Caractéristiques de nos murs lisses

- ✓ Epaisseur constante de 10 cm en tête
- ✓ Classe de résistance béton C60/75
- ✓ Finition lisse coffrage



Chanfreins arrondis sur la face supérieure du mur



Raccord rainure et languette








Retrait sur le pied afin de faciliter la pose et l'alignement des faces

Exécutions spéciales possibles


De nombreuses possibilités de personnalisation sont possibles sur demande : murs rampants, longueurs sur mesure, murs courbes à facette, murs avec pieds raccourcis, armatures saillantes sur pied...

Nous pouvons également réaliser des murs matricés pour des parements encore plus esthétiques.



ÉPAISSEUR DE PAROIS

REPRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES ÉPAISSEURS DE PAROIS POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME INFRA

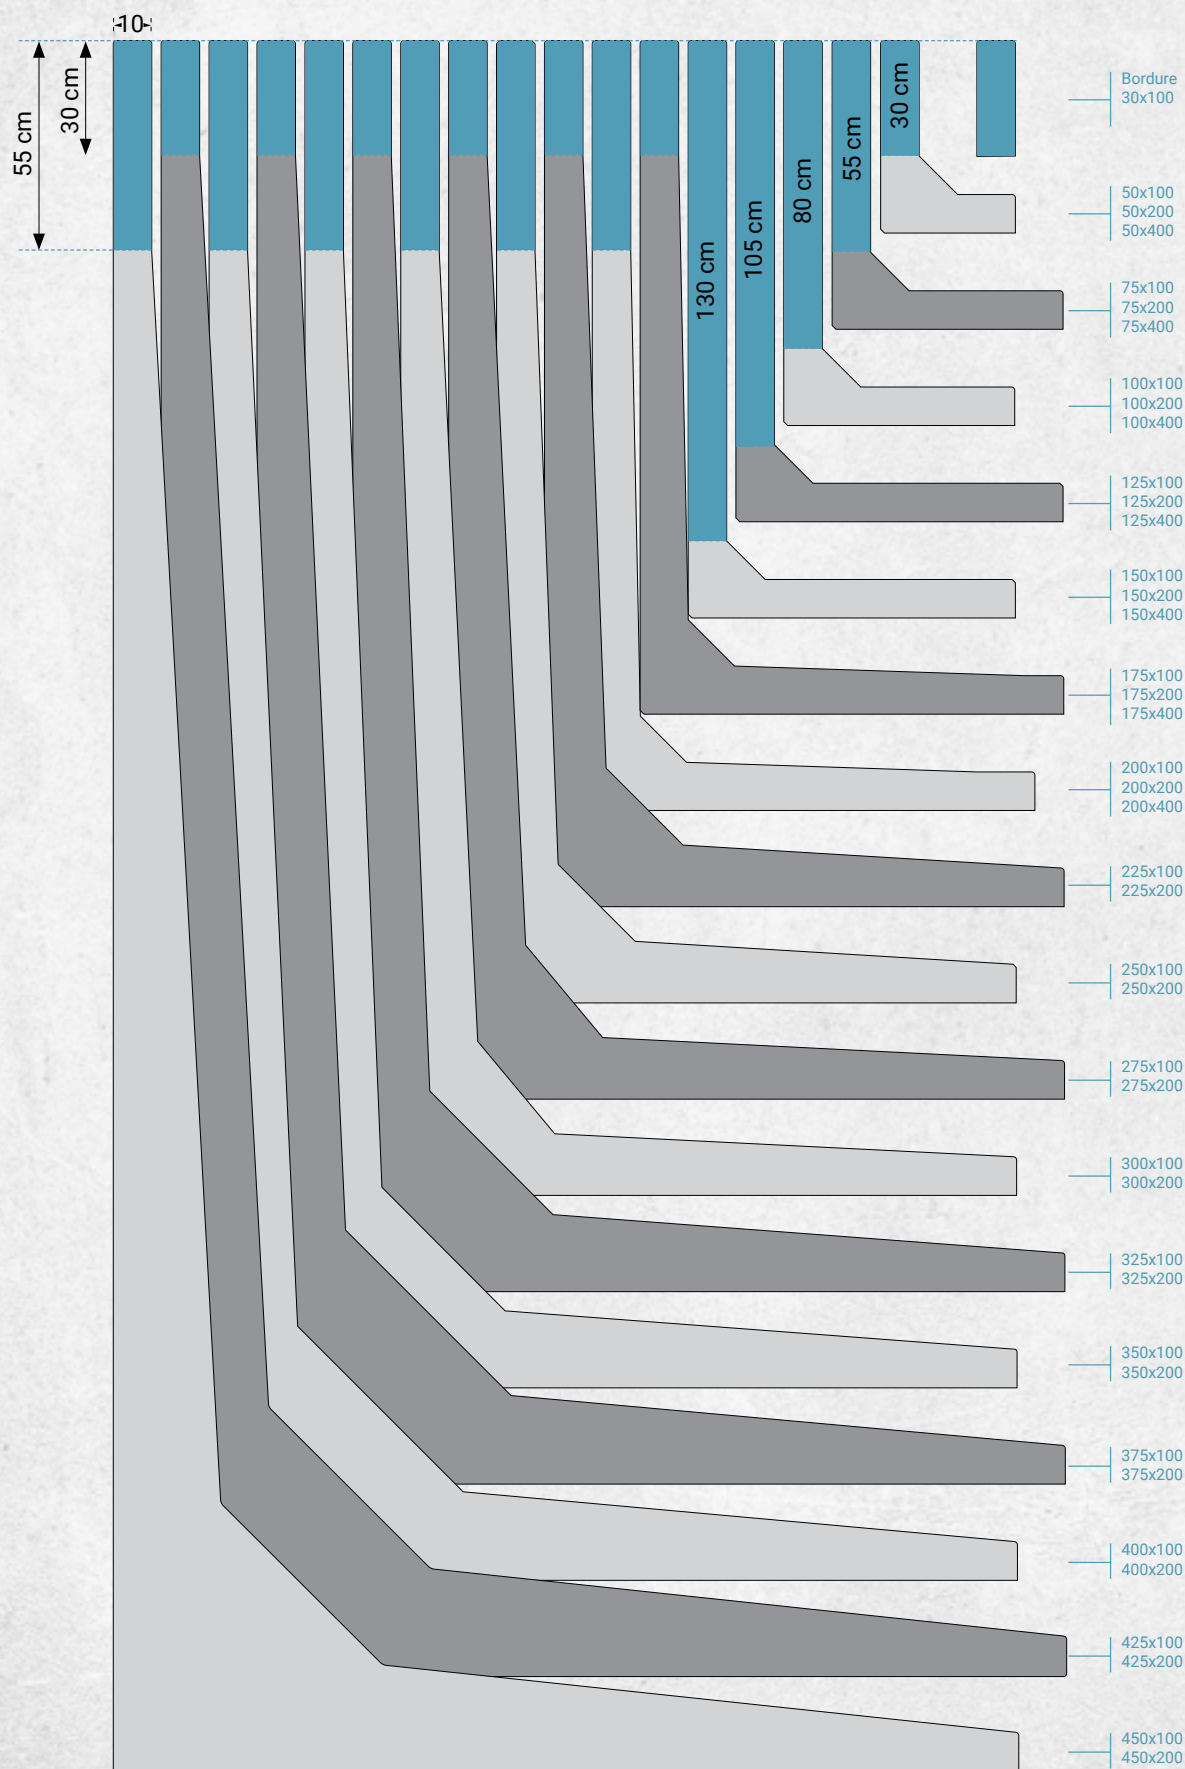

MURS EN L STANDARD

CHARGE STANDARD CÔTÉ PIED



LONGUEUR 1 M				
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CL 50/100	50	35	1 x 2,5 T	195
CL 75/100	75	60	1 x 2,5 T	310
CL 100/100	100	60	1 x 2,5 T	370
CL 125/100	125	85	1 x 2,5 T	495
CL 150/100	150	85	1 x 2,5 T	555
CL 175/100	175	115	1 x 2,5 T	770
CL 200/100	200	115	1 x 2,5 T	830
CL 225/100	225	135	2 x 2,5 T	1.150
CL 250/100	250	135	2 x 2,5 T	1.210
CL 275/100	275	160	2 x 5 T	1.520
CL 300/100	300	160	2 x 5 T	1.580
CL 325/100	325	185	2 x 5 T	1.965
CL 350/100	350	185	2 x 5 T	2.025
CL 375/100	375	210	4 x 5 T	2.590
CL 400/100	400	210	4 x 5 T	2.650
CL 425/100	425	235	4 x 10 T	3.290
CL 450/100	450	235	4 x 10 T	3.355

LONGUEUR 2 M				
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CL 50/200	50	35	2 x 2,5 T	385
CL 75/200	75	60	2 x 2,5 T	625
CL 100/200	100	60	2 x 2,5 T	745
CL 125/200	125	85	2 x 2,5 T	995
CL 150/200	150	85	2 x 2,5 T	1.115
CL 175/200	175	115	2 x 2,5 T	1.545
CL 200/200	200	115	2 x 2,5 T	1.665
CL 225/200	225	135	2 x 2,5 T	2.300
CL 250/200	250	135	2 x 2,5 T	2.425
CL 275/200	275	160	2 x 5 T	3.050
CL 300/200	300	160	2 x 5 T	3.175
CL 325/200	325	185	2 x 5 T	3.940
CL 350/200	350	185	2 x 5 T	4.060
CL 375/200	375	210	4 x 5 T	5.190
CL 400/200	400	210	4 x 5 T	5.310
CL 425/200	425	235	4 x 10 T	6.605
CL 450/200	450	235	4 x 10 T	6.725

LONGUEUR 4 M				
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CL 50/400	50	35	2 x 2,5 T	770
CL 75/400	75	60	2 x 2,5 T	1.250
CL 100/400	100	60	2 x 2,5 T	1.490
CL 125/400	125	85	2 x 2,5 T	1.990
CL 150/400	150	85	2 x 2,5 T	2.235
CL 175/400	175	115	2 x 2,5 T	3.090
CL 200/400	200	115	2 x 2,5 T	3.330



Charge standard 10 kN/m²
Trafic léger 3,5 tonnes max
Talus 12:4



Épaisseur constante de paroi de 10 cm
Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure


BORDURES

Élément en béton préfabriqué lisse sur toutes ces faces visibles.

Il se combine parfaitement avec nos murs de soutènement afin de terminer des aménagements.

Disponibles uniquement en longueur de 1 m.

Poids : 73 kg

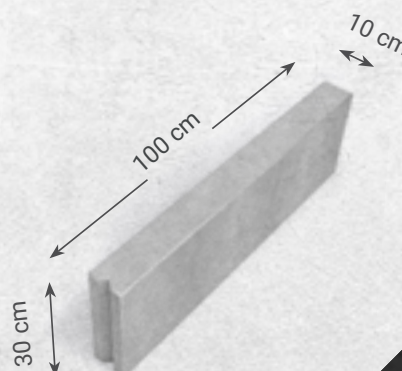

MURS EN L POUR POSE INVERSÉE

DOS DES MURS SOUMIS À LA CHARGE




LONGUEUR 1 M				
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLI 125/100	125	85	1 x 2,5 T	500
CLI 150/100	150	85	1 x 2,5 T	565
CLI 175/100	175	115	1 x 2,5 T	780
CLI 200/100	200	115	1 x 2,5 T	840
CLI 225/100	225	135	2 x 2,5 T	1.160
CLI 250/100	250	135	2 x 2,5 T	1.225
CLI 275/100	275	160	2 x 5 T	1.540
CLI 300/100	300	160	2 x 5 T	1.600
CLI 325/100	325	185	2 x 5 T	1.990
CLI 350/100	350	185	2 x 5 T	2.050
CLI 375/100	375	210	4 x 5 T	2.620
CLI 400/100	400	210	4 x 5 T	2.680
CLI 425/100	425	235	4 x 10 T	3.335
CLI 450/100	450	235	4 x 10 T	3.395

LONGUEUR 2 M				
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLI 125/200	125	85	1 x 2,5 T	1.005
CLI 150/200	150	85	1 x 2,5 T	1.130
CLI 175/200	175	115	1 x 2,5 T	1.560
CLI 200/200	200	115	1 x 2,5 T	1.685
CLI 225/200	225	135	2 x 2,5 T	2.330
CLI 250/200	250	135	2 x 2,5 T	2.455
CLI 275/200	275	160	2 x 5 T	3.090
CLI 300/200	300	160	2 x 5 T	3.210
CLI 325/200	325	185	2 x 5 T	3.990
CLI 350/200	350	185	2 x 5 T	4.110
CLI 375/200	375	210	4 x 5 T	5.255
CLI 400/200	400	210	4 x 5 T	5.375
CLI 425/200	425	235	4 x 10 T	6.685
CLI 450/200	450	235	4 x 10 T	6.810

LONGUEUR 4 M				
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLI 125/400	125	85	2 x 2,5 T	2.015
CLI 150/400	150	85	2 x 2,5 T	2.260
CLI 175/400	175	115	2 x 2,5 T	3.125
CLI 200/400	200	115	2 x 2,5 T	3.375



Charge standard 5 kN/m²
Pas de trafic, piétons / cyclistes

-  Épaisseur constante de paroi de 10 cm
-  Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure

Remarques :

Le pied doit être remblayé au 1/3 de la hauteur du mur.

Les murs en L standards de moins de 125 cm de haut peuvent être utilisés en pose inversée.

MURS EN L AVEC TALON

POUR SOL DE FONDATION À CAPACITÉ PORTANTE LIMITÉE

POSE STANDARD

	LONGUEUR 1 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLT 175/100	175	145	1 x 2,5 T	850
CLT 200/100	200	145	1 x 2,5 T	910
CLT 225/100	225	165	2 x 2,5 T	1.240
CLT 250/100	250	165	2 x 2,5 T	1.305
CLT 275/100	275	200	2 x 5 T	1.650
CLT 300/100	300	200	2 x 5 T	1.710
CLT 325/100	325	225	2 x 5 T	2.110
CLT 350/100	350	225	2 x 5 T	2.170
CLT 375/100	375	250	4 x 5 T	2.750
CLT 400/100	400	250	4 x 5 T	2.810
CLT 425/100	425	285	4 x 10 T	3.252
CLT 450/100	450	285	4 x 10 T	3.585

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLT 175/200	175	145	2 x 2,5 T	1.705
CLT 200/200	200	145	2 x 2,5 T	1.830
CLT 225/200	225	165	2 x 2,5 T	2.490
CLT 250/200	250	165	2 x 2,5 T	2.615
CLT 275/200	275	200	2 x 5 T	3.305
CLT 300/200	300	200	2 x 5 T	3.425
CLT 325/200	325	225	2 x 5 T	4.230
CLT 350/200	350	225	2 x 5 T	4.355
CLT 375/200	375	250	4 x 5 T	5.510
CLT 400/200	400	250	4 x 5 T	5.630
CLT 425/200	425	285	4 x 10 T	7.086
CLT 450/200	450	285	4 x 10 T	7.185

 Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure



Charge standard 10 kN/m²
Trafic léger 3,5 tonnes max
Talus 12:4

POSE INVERSÉE

	LONGUEUR 1 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLTI 175/100	175	145	2 x 2,5 T	860
CLTI 200/100	200	145	2 x 2,5 T	925
CLTI 225/100	225	165	2 x 2,5 T	1.260
CLTI 250/100	250	165	2 x 2,5 T	1.320
CLTI 275/100	275	200	2 x 5 T	1.670
CLTI 300/100	300	200	2 x 5 T	1.730
CLTI 325/100	325	225	2 x 5 T	2.135
CLTI 350/100	350	225	2 x 5 T	2.195
CLTI 375/100	375	250	4 x 5 T	2.780
CLTI 400/100	400	250	4 x 5 T	2.845
CLTI 425/100	425	285	4 x 10 T	3.565
CLTI 450/100	450	285	4 x 10 T	3.630

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLTI 175/200	175	145	2 x 2,5 T	1.725
CLTI 200/200	200	145	2 x 2,5 T	1.850
CLTI 225/200	225	165	2 x 2,5 T	2.520
CLTI 250/200	250	165	2 x 2,5 T	2.645
CLTI 275/200	275	200	2 x 5 T	3.345
CLTI 300/200	300	200	2 x 5 T	3.465
CLTI 325/200	325	225	2 x 5 T	4.285
CLTI 350/200	350	225	2 x 5 T	4.405
CLTI 375/200	375	250	4 x 5 T	5.580
CLTI 400/200	400	250	4 x 5 T	5.700
CLTI 425/200	425	285	4 x 10 T	7.150
CLTI 450/200	450	285	4 x 10 T	7.275

Remarque :

En pose inversée, le pied doit être remblayé au 1/4 de la hauteur du mur.



Charge standard 10 kN/m²
Trafic léger 3,5 tonnes max

MURS D'ANGLE STANDARD



ANGLE FIXE 90°

		HAUTEUR CM	LONGUEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
LONGUEUR 1 M	CL ANGLE 50/100	50	2 x 100	35	2 x 2,5 T	350
	CL ANGLE 75/100	75	2 x 100	60	2 x 2,5 T	530
	CL ANGLE 100/100	100	2 x 100	60	2 x 2,5 T	645
	CL ANGLE 125/100	125	2 x 100	85	3 x 2,5 T	790
	CL ANGLE 150/100	150	2 x 100	85	3 x 2,5 T	905
1.25 M	CL ANGLE 175/125	175	2 x 125	115	4 x 2,5 T	1.545
	CL ANGLE 200/125	200	2 x 125	115	4 x 2,5 T	1.690
LONGUEUR 2 M	CL ANGLE 50/200	50	2 x 200	35	4 x 2,5 T	735
	CL ANGLE 75/200	75	2 x 200	60	4 x 2,5 T	1.160
	CL ANGLE 100/200	100	2 x 200	60	4 x 2,5 T	1.395
	CL ANGLE 125/200	125	2 x 200	85	4 x 2,5 T	1.790
	CL ANGLE 150/200	150	2 x 200	85	4 x 2,5 T	2.025
	CL ANGLE 175/200	175	2 x 200	115	4 x 2,5 T	2.710
	CL ANGLE 200/200	200	2 x 200	115	4 x 2,5 T	2.945
	CL ANGLE 225/200	225	2 x 200	135	4 x 2,5 T	3.965
	CL ANGLE 250/200	250	2 x 200	135	4 x 2,5 T	4.200
	CL ANGLE 275/200	275	2 x 200	160	4 x 5 T	5.190
	CL ANGLE 300/200	300	2 x 200	160	4 x 5 T	5.430



Épaisseur constante de paroi de 10 cm

Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure



ANGLE EN DEUX PARTIES

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CL ANGLE 325 R/L	325	185	2 x 5 T	3.245
CL ANGLE 350 R/L	350	185	2 x 5 T	3.360
CL ANGLE 375 R/L	375	200	3 x 5 T	4.160
CL ANGLE 400 R/L	400	200	3 x 5 T	4.280
CL ANGLE 425 R/L	425	200	3 x 10 T	5.155
CL ANGLE 450 R/L	450	200	3 x 10 T	5.275





Remarque :

À partir d'une hauteur de 3,25 m, la stabilité de votre mur de soutènement est assurée par la mise en place d'une couche de béton de remplissage.

MURS D'ANGLE STANDARD POUR POSE INVERSÉE

ANGLE FIXE 90°

		HAUTEUR CM	LONGUEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
1.25 M	CL ANGLE I 125/100	125	2 x 100	85	4 x 2,5 T	800
	CL ANGLE I 150/100	150	2 x 100	85	4 x 2,5 T	920
1.25 M	CL ANGLE I 175/125	175	2 x 125	115	4 x 2,5 T	1.560
	CL ANGLE I 200/125	200	2 x 125	115	4 x 2,5 T	1.710
LONGUEUR 2 M	CL ANGLE I 125/200	125	2 x 200	85	4 x 2,5 T	1.810
	CL ANGLE I 150/200	150	2 x 200	85	4 x 2,5 T	2.050
	CL ANGLE I 175/200	175	2 x 200	115	4 x 2,5 T	2.745
	CL ANGLE I 200/200	200	2 x 200	115	4 x 2,5 T	2.985
	CL ANGLE I 225/200	225	2 x 200	135	4 x 2,5 T	4.015
	CL ANGLE I 250/200	250	2 x 200	135	4 x 2,5 T	4.255
	CL ANGLE I 275/200	275	2 x 200	160	4 x 5 T	5.255
	CL ANGLE I 300/200	300	2 x 200	160	4 x 5 T	5.495

-  Épaisseur constante de paroi de 10 cm
-  Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure



ANGLE EN DEUX PARTIES

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CL ANGLE I 325 R/L	325	185	2 x 5 T	3.285
CL ANGLE I 350 R/L	350	185	2 x 5 T	3.405
CL ANGLE I 375 R/L	375	200	2 x 5 T	4.215
CL ANGLE I 400 R/L	400	200	2 x 5 T	4.335
CL ANGLE I 425 R/L	425	200	2 x 10 T	5.220
CL ANGLE I 450 R/L	450	200	2 x 10 T	5.340



Remarques :

À partir d'une hauteur de 3,25 m, la stabilité de votre mur de soutènement est assurée par la mise en place d'une couche de béton de remplissage.

Les murs d'angle standards de moins de 125 cm de haut peuvent être utilisés en pose inversée.

MURS EN L POUR CHARGE LOURDE

CHARGE LOURDE CÔTÉ PIED



	LONGUEUR 1 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLL 175/100	175	115	2 x 2,5 T	780
CLL 200/100	200	115	2 x 2,5 T	840
CLL 225/100	225	135	2 x 2,5 T	1.160
CLL 250/100	250	135	2 x 2,5 T	1.225
CLL 275/100	275	160	2 x 5 T	1.540
CLL 300/100	300	160	2 x 5 T	1.600
CLL 325/100	325	185	2 x 5 T	1.990
CLL 350/100	350	185	2 x 5 T	2.050
CLL 375/100	375	210	4 x 5 T	2.620
CLL 400/100	400	210	4 x 5 T	2.680
CLL 425/100	425	235	4 x 10 T	3.335
CLL 450/100	450	235	4 x 10 T	3.395

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLL 175/200	175	115	2 x 2,5 T	1.560
CLL 200/200	200	115	2 x 2,5 T	1.685
CLL 225/200	225	135	2 x 2,5 T	2.330
CLL 250/200	250	135	2 x 2,5 T	2.455
CLL 275/200	275	160	2 x 5 T	3.090
CLL 300/200	300	160	2 x 5 T	3.210
CLL 325/200	325	185	2 x 5 T	3.990
CLL 350/200	350	185	2 x 5 T	4.110
CLL 375/200	375	210	4 x 5 T	5.255
CLL 400/200	400	210	4 x 5 T	5.375
CLL 425/200	425	235	4 x 10 T	6.685
CLL 450/200	450	235	4 x 10 T	6.810

	LONGUEUR 4 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLL 175/400	175	115	2 x 2,5 T	3.125
CLL 200/400	200	115	2 x 2,5 T	3.375



Charge standard 25 kN/m²
40 kN/m² à une distance de 1 m du bord
Talus 8:4

 Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure

MURS EN L AVEC TALON POUR CHARGE LOURDE

POUR SOL DE FONDATION À CAPACITÉ PORTANTE LIMITÉE

POSE STANDARD

	LONGUEUR 1 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLLT 175/100	175	145	1 x 2,5 T	860
CLLT 200/100	200	145	1 x 2,5 T	925
CLLT 225/100	225	165	2 x 2,5 T	1.260
CLLT 250/100	250	165	2 x 2,5 T	1.320
CLLT 275/100	275	200	2 x 5 T	1.670
CLLT 300/100	300	200	2 x 5 T	1.730
CLLT 325/100	325	225	2 x 5 T	2.135
CLLT 350/100	350	225	2 x 5 T	2.195
CLLT 375/100	375	250	4 x 5 T	2.780
CLLT 400/100	400	250	4 x 5 T	2.845
CLLT 425/100	425	285	4 x 10 T	3.565
CLLT 450/100	450	285	4 x 10 T	3.630

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLLT 175/200	175	145	2 x 2,5 T	1.725
CLLT 200/200	200	145	2 x 2,5 T	1.850
CLLT 225/200	225	165	2 x 2,5 T	2.520
CLLT 250/200	250	165	2 x 2,5 T	2.645
CLLT 275/200	275	200	2 x 5 T	3.345
CLLT 300/200	300	200	2 x 5 T	3.465
CLLT 325/200	325	225	2 x 5 T	4.285
CLLT 350/200	350	225	2 x 5 T	4.405
CLLT 375/200	375	250	4 x 5 T	5.580
CLLT 400/200	400	250	4 x 5 T	5.700
CLLT 425/200	425	285	4 x 10 T	7.150
CLLT 450/200	450	285	4 x 10 T	7.275

 Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure



Charge standard 25 kN/m²
40 kN/m² à une distance de 1 m du bord
Talus 8:4

POSE INVERSÉE

	LONGUEUR 1 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLLI 175/100	175	145	2 x 2,5 T	870
CLLI 200/100	200	145	2 x 2,5 T	930
CLLI 225/100	225	165	2 x 2,5 T	1.270
CLLI 250/100	250	165	2 x 2,5 T	1.330
CLLI 275/100	275	200	2 x 5 T	1.680
CLLI 300/100	300	200	2 x 5 T	1.745
CLLI 325/100	325	225	2 x 5 T	2.155
CLLI 350/100	350	225	2 x 5 T	2.215
CLLI 375/100	375	250	4 x 5 T	2.805
CLLI 400/100	400	250	4 x 5 T	2.865
CLLI 425/100	425	285	4 x 10 T	3.595
CLLI 450/100	450	285	4 x 10 T	3.655

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLLI 175/200	175	145	2 x 2,5 T	1.740
CLLI 200/200	200	145	2 x 2,5 T	1.865
CLLI 225/200	225	165	2 x 2,5 T	2.540
CLLI 250/200	250	165	2 x 2,5 T	2.665
CLLI 275/200	275	200	2 x 5 T	3.370
CLLI 300/200	300	200	2 x 5 T	3.495
CLLI 325/200	325	225	2 x 5 T	4.320
CLLI 350/200	350	225	2 x 5 T	4.445
CLLI 375/200	375	250	4 x 5 T	5.625
CLLI 400/200	400	250	4 x 5 T	5.750
CLLI 425/200	425	285	4 x 10 T	7.210
CLLI 450/200	450	285	4 x 10 T	7.335

Remarque :

En pose inversée, le pied doit être remblayé au 1/3 de la hauteur du mur.




Charge standard 25 kN/m²


MURS D'ANGLE POUR CHARGES LOURDES

ANGLE FIXE 90°

		HAUTEUR CM	LONGUEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
1.25 M	CLL ANGLE 175/125	175	2 x 125	115	4 x 2,5 T	1.560
	CLL ANGLE 200/125	200	2 x 125	115	4 x 2,5 T	1.710
LONGUEUR 2 M	CLL ANGLE 175/200	175	2 x 200	115	4 x 2,5 T	2.745
	CLL ANGLE 200/200	200	2 x 200	115	4 x 2,5 T	2.985
	CLL ANGLE 225/200	225	2 x 200	135	4 x 2,5 T	4.015
	CLL ANGLE 250/200	250	2 x 200	135	4 x 2,5 T	4.255
	CLL ANGLE 275/200	275	2 x 200	160	4 x 5 T	5.255
	CLL ANGLE 300/200	300	2 x 200	160	4 x 5 T	5.495



Épaisseur de paroi de 10 cm en partie supérieure



ANGLE EN DEUX PARTIES

	LONGUEUR 2 M			
	HAUTEUR CM	PIED CM	ANCRES DE LEVAGE	POIDS KG
CLL ANGLE 325 R/L	325	185	2 x 5 T	3.285
CLL ANGLE 350 R/L	350	185	2 x 5 T	3.405
CLL ANGLE 375 R/L	375	200	2 x 5 T	4.215
CLL ANGLE 400 R/L	400	200	2 x 5 T	4.335
CLL ANGLE 425 R/L	425	200	2 x 10 T	5.220
CLL ANGLE 450 R/L	450	200	2 x 10 T	5.340



Remarque :

À partir d'une hauteur de 3,25 m, la stabilité de votre mur de soutènement est assurée par la mise en place d'une couche de béton de remplissage.


CRÉATION DE COURBES

Nous sommes en mesure de réaliser des murs de soutènement à courbes convexes ou concaves. La conception géométrique de nos murs autorise la réalisation de courbes à facettes standard.


En cas de besoins particuliers dépassant cette capacité, nous sommes également en mesure de concevoir des murs sur mesure, répondant ainsi de manière personnalisée aux spécificités de chaque projet sur demande.

	CONCAVE R(MIN) STANDARD	CONVEXE R(MIN) STANDARD	CONVEXE R(MIN) SUR MESURE
CL 50/100	6,8 m	12,7 m	6,8 m
CL 75/100	6,8 m	25,2 m	6,8 m
CL 100/100	6,8 m	25,2 m	6,8 m
CL 125/100	6,8 m	37,7 m	6,8 m
CL 150/100	6,8 m	37,7 m	6,8 m
CL 175/100	6,8 m	51,4 m	8,9 m
CL 200/100	6,8 m	51,4 m	8,9 m
CL 225/100	6,8 m	59,7 m	11,9 m
CL 250/100	6,8 m	59,7 m	11,9 m
CL 275/100	6,8 m	70,3 m	15,2 m
CL 300/100	6,8 m	70,3 m	15,2 m
CL 325/100	6,8 m	82,8 m	15,2 m
CL 350/100	6,8 m	82,8 m	15,2 m
CL 375/100	6,8 m	93,8 m	20,6 m
CL 400/100	6,8 m	93,8 m	20,6 m
CL 425/100	6,8 m	103,8 m	22 m
CL 450/100	6,8 m	103,8 m	22 m

CONVEXE

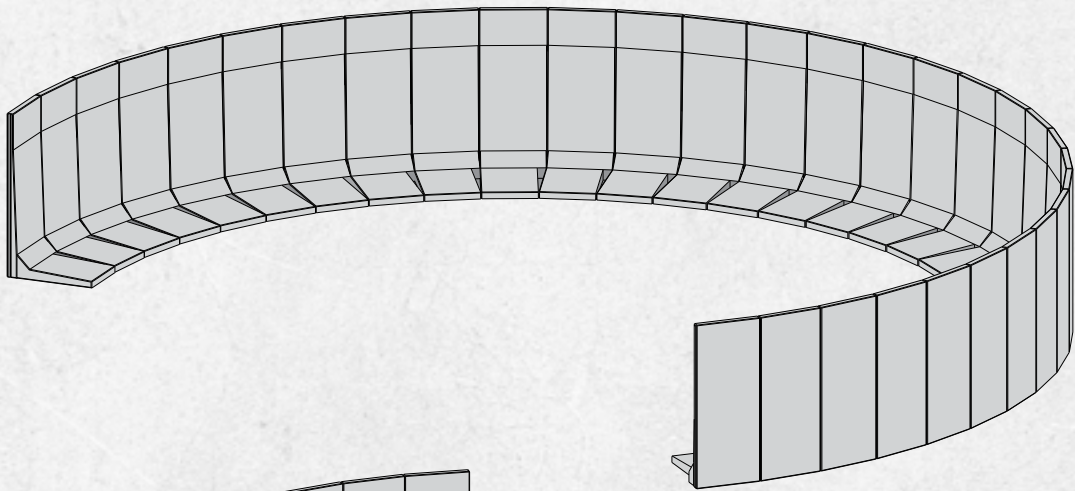

CONCAVE


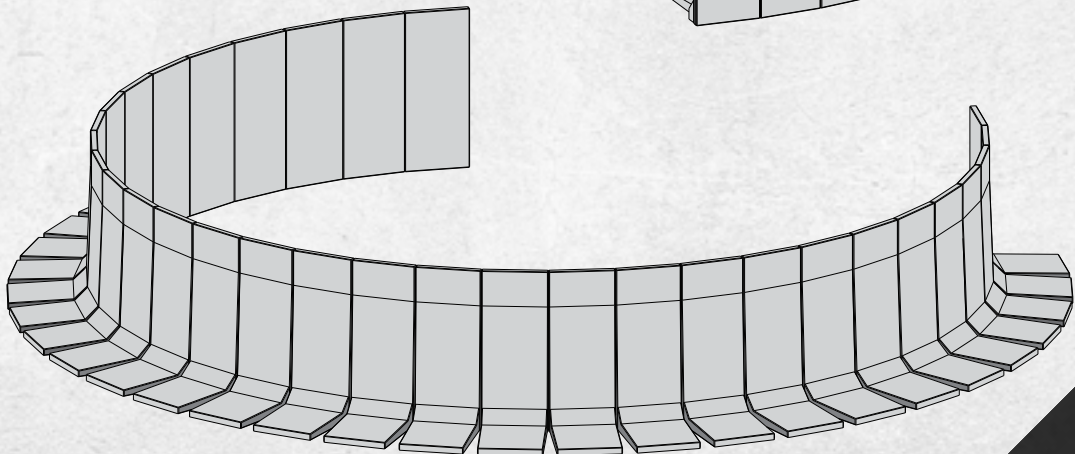


CHARGEMENT ET EMBALLAGE

LISTING DES MURS PALÉTISABLES



	NOMBRE DE PIÈCES/PALETTE	POIDS TOTAL KG
CL 50/100	4	780
CL 75/100	5	1.550
CL 100/100	5	1.850
CL 125/100	3	1.485
CL 150/100	3	1.665
CL 175/100	3	2.310
CL 200/100	3	2.490
CL 50/200	4	1.540
CL 75/200	4	2.500
CL 100/200	4	2.980
CL 125/200	3	2.985
CL 150/200	3	3.345
CL 50/400	4	3.080
CL 75/400	4	5.000
CL 100/400	4	5.960
CL ANGLE 50/100	1	350
CL ANGLE 75/100	1	530
CL ANGLE 100/100	1	645
CL ANGLE 125/100	1	790
CL ANGLE 150/100	1	905

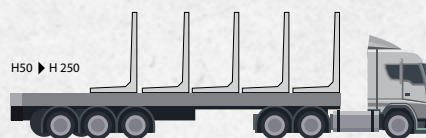

Remarque :

Les éléments à partir d'une hauteur de 275 cm sont chargés couchés.