



PONCEAU

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE RUISSEAU

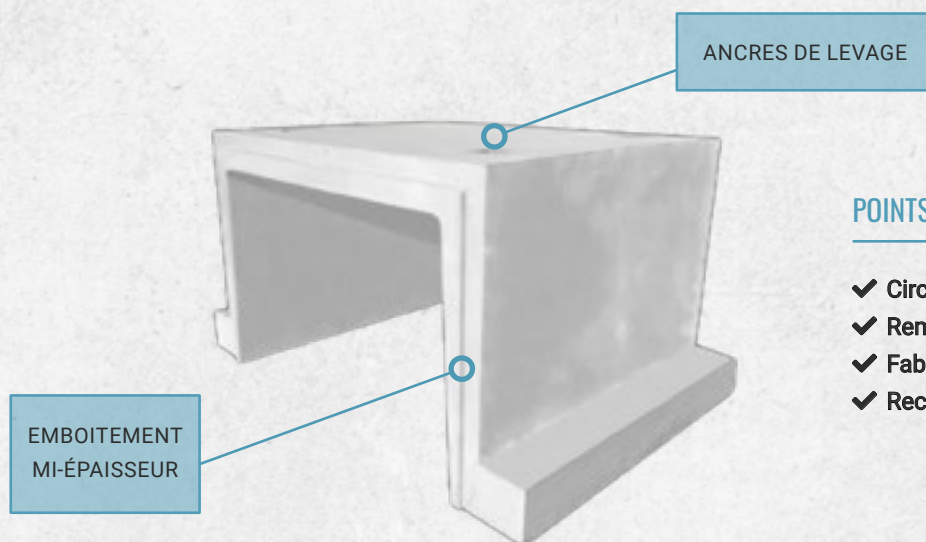

POINTS FORTS DE NOTRE PRODUIT

- ✓ Circulation possible essieu de 13,5 T
- ✓ Remblai sur dalle mini de 0,10 m à 3 m maxi
- ✓ Fabrication en démoulage différé
- ✓ Rectitude parfaite des emboîtements

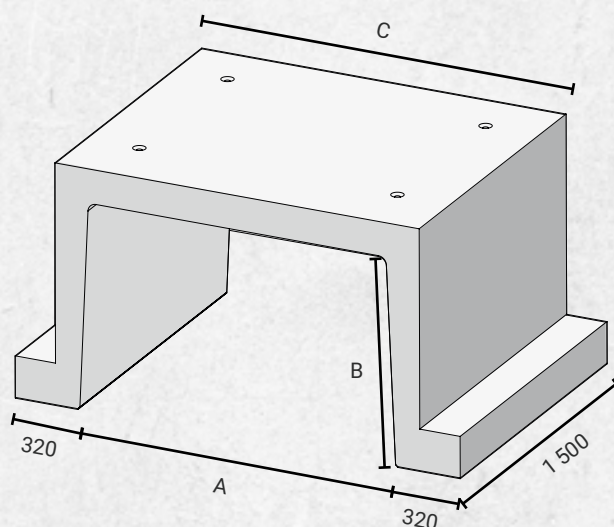

NOM	A MM	B MM	C MM	MANUTENTION	POIDS KG
PONCEAU 800	826	800	1 026	4 x 1,3 T	1 394
PONCEAU 1 000	1 026	1 000	1 226	4 x 1,3 T	1 657
PONCEAU 1 250	1 276	1 000	1 516	4 x 2,5 T	2 290
PONCEAU 1 500	1 566	1 000	1 806	4 x 2,5 T	2 380

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Formule du béton : C35/45 XF1
- Ratio d'acier : 50 kg/m³
- Surcharge : 13,5 T /essieu
- Plan de ferrailage sur demande, possibilité de création sur mesure