
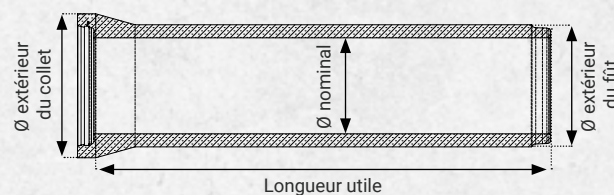


TUYAUX




TUYAUX Ø 300 À Ø 1200

DIAMÈTRE NOMINAL MM	CLASSE RÉSISTANCE CHARGE ESSAI KN (PM)	LG UTILE * M	ÉPAISSEUR PAROI MM	POIDS		Ø EXTÉRIEUR		TYPE DE JOINT	MANUTENTION
				UNITAIRE KG/U	PAR ML KG/M	FÛT MM	COLLET MM		
300	40,5	2,36	50	386	164	400	515	intégré	élingues
400	54	2,36	56	538	228	512	615	intégré	élingues
500	67,5	2,36	70	818	347	640	760	intégré	élingues
600	81	2,36	75	1 016	431	750	875	intégré	élingues
800	108	2,36	92	1 695	718	984	1 155	intégré	inserts 2,5 T
1 000	135	2,36	115	2 580	1 093	1 230	1 415	intégré	inserts 5 T
1 200	162	2,50	130	3 635	1 515	1 460	1 680	intégré	inserts 5 T

* Existe en longueur 0,80 m pour le calepinage

Informations supplémentaires

- ✓ **Nature des tuyaux** : Béton armé.
- ✓ **Classes de résistance** : 135 A, 165 A, 200 A, 250 A et 300 A, ainsi que 90 B pour les diamètres nominaux (Dn) de 300 à 500.
- ✓ **Pose** : Avec pâte à joint fournie.
- ✓ Possibilité de fabrication en **XA2 ou XA3**, résistants aux agressions chimiques




TUYAUX Ø 1400 À Ø 2200

DIAMÈTRE NOMINAL MM	CLASSE RÉSISTANCE 135 A KN (PM)	LG UTILE M	ÉPAISSEUR PAROI MM	POIDS		Ø EXTÉRIEUR		TYPE DE JOINT	MANUTENTION
				UNITAIRE KG/U	PAR ML KG/M	FÛT MM	COLLET MM		
1 400	189	2,40	140	4 490	1 871	1 680	1 920	glissant	inserts 7,5 T
1 500	202,5	2,40	150	4 935	2 056	1 800	1 950	glissant	inserts 7,5 T
1 600	216	2,40	160	5 315	2 215	1 920	1 930	glissant	inserts 7,5 T
1 800	243	2,40	180	6 660	2 775	2 160	2 160	glissant	inserts 10 T
2 000	270	2,40	195	7 980	3 325	2 390	2 395	glissant	inserts 10 T

Informations supplémentaires

- ✓ **Nature des tuyaux** : Béton armé.
- ✓ **Classes de résistance** : 135 A, 165 A, 200 A, 250 A et 300 A.
- ✓ **Pose** : Avec pâte à joint fournie
- ✓ Possibilité de fabrication en **XA2 ou XA3**, résistants aux agressions chimiques

TUYAUX

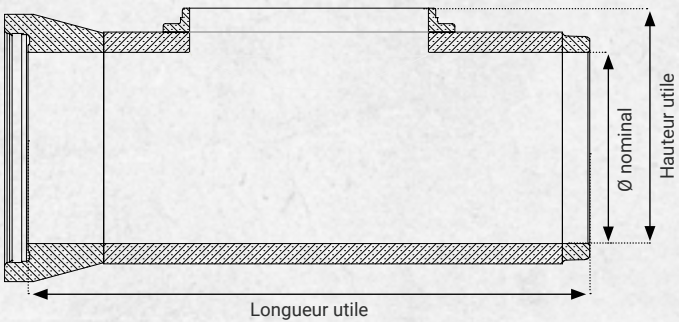

TUYAUX / REGARDS STANDARD

DIAMÈTRE NOMINAL MM	DIAMÈTRE REGARD MM	CLASSE RÉSISTANCE KN (PM)	LONGUEUR UTILE M	HAUTEUR UTILE M	ÉPAISSEUR PAROI MM	POIDS TUYAU KG	TYPE DE JOINT	MANUTENTION
800	1 000	108	2,36	1,05	92	1 850	intégré	inserts 2,5 T
1 000	1 000	135	2,36	1,25	115	2 675	intégré	inserts 5 T
1 200	1 000	162	2,40	1,45	130	3 500	intégré	inserts 5 T
1 400	1 000	189	2,40	1,65	140	4 340	glissant	inserts 7,5 T
1 500	1 000	202,5	2,40	1,75	150	4 725	glissant	inserts 7,5 T
1 600	1 000	216	2,40	1,90	160	5 460	glissant	inserts 7,5 T
1 800	1 000	243	2,40	2,10	180	6 850	glissant	inserts 10 T
2 000	1 000	270	2,40	2,30	195	7 990	glissant	inserts 10 T
2 200	1 000	297	2,35	2,70	230	10 600	glissant	inserts 10 T

Informations supplémentaires

- ✓ **Nature des tuyaux** : Béton armé.
- ✓ **Classes de résistance** : 135 A.
- ✓ **Pose** : Avec pâte à joint fournie.
- ✓ Possibilité de fabrication en **XA2 ou XA3, résistants aux agressions chimiques**

